

MINI POLAR

0,36

U_dVALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



KUNSTSTOFFFÜßE



DICHTUNG



HANDLAUF



ZUSÄTZLICHE
STUFE



JAHRE
GARANTIE



LUCKENDECKEL

4 LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



MINI POLAR

Die **MINI POLAR** Bodentreppen verfügt über eine doppelte Abdichtung und eine 86 mm Lukendeckel, wodurch sie sich perfekt an alle Bedingungen anpasst und gleichzeitig zu einer deutlichen Senkung der Heizkosten für Ihr Haus oder Ihre Wohnung beiträgt. Die **MINI POLAR** Treppe verfügt über den besten Wärmedurchgangskoeffizienten auf dem Markt von $U=0,36$ und die höchste Luftdichtheitsklasse 4. Aufgrund ihrer hervorragenden Parameter ist die **MINI POLAR** Treppen ideal für den Einbau an Orten, an denen große Temperaturunterschiede auftreten. Die Entscheidung für die **MINI POLAR**-Treppe ist eine Investition, die es Ihnen ermöglicht, den Verlust von erwärmter Luft zu reduzieren, das Niveau der Wärmedämmung zu verbessern und die Heizkosten deutlich zu senken. Die **MINI POLAR**-Treppen ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Zerkratzen der Bodenoberfläche verhindern und für einen ästhetischen Abschluss der Treppen nach dem Zuschneiden sorgen. Die **MINI POLAR** Treppen ist mit einem stabilen und dauerhaften Handlauf ausgestattet, der die Sicherheit und den Komfort bei der Benutzung erhöht. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Verarbeitung sorgen dafür, dass die Treppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg. Wenn Sie sich für die beste isolierte Bodentreppe auf dem Markt entscheiden, senken Sie die Heizkosten und leisten damit einen echten Beitrag zum Kampf für ein besseres Klima.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	86 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	80 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
METALL-HOLZLEITER	4 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	365 mm
STUFENBREITE	324 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	149 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	133 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	265 cm

Außenmaße des Lukenkastens Ax B [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.

90 x 50*	100 x 50*	110 x 50*
90 x 55	100 x 55	110 x 55
90 x 60	100 x 60	110 x 60
90 x 70	100 x 70	110 x 70


*es ist nicht möglich den handlauf zu montieren

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	90 - 110 cm
Min - Max Breite	50 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

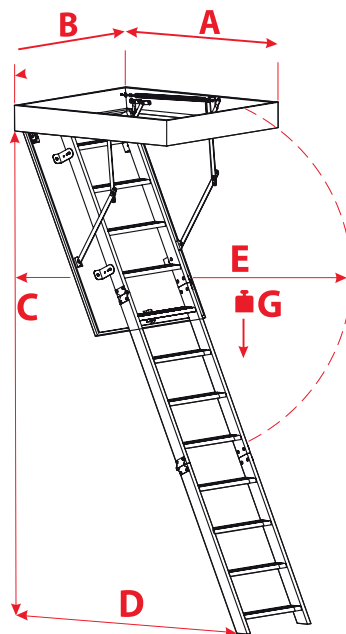

A > 100

C	265 cm
D	142 cm
E	133 cm
G	160 kg

A < 100

C	265 cm
D	149 cm
E	132 cm
G	160 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER