

MINI TERMO



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



LUCKENDECKEL



DICHTUNG



KUNSTSTOFFFÜßE



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



MINI TERMO

Die **MINI TERMO** Bodentreppen zeichnet sich durch eine einzige Dichtung und eine 26 mm Lukendeckel. Das Modell **MINI TERMO** ist ideal für Bedingungen, bei denen der Dachboden schlecht isoliert ist und eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt. Das Modell **MINI** ist dank seiner geringen Größe ideal für den Einbau in engen und kleinen Fluren. Die Treppe ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Verkratzen der Bodenoberfläche verhindern und einen ästhetischen Abschluss der Leiter nach dem Zuschneiden bilden. Die hohe Qualität der bei der Herstellung der Treppen verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Ausführung sorgen dafür, dass die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	26 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	20 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
METALL-HOLZLEITER	4 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	135 mm
BREITE DER LEITER	365 mm
STUFENBREITE	324 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	135 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	126 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	265 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.


80 x 60	80 x 70
90 x 60	90 x 70
100 x 60	100 x 70

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	80 - 100 cm
Min - Max Breite	60 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

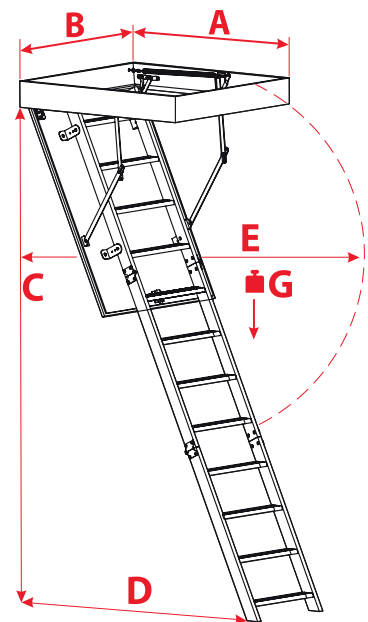

A > 90

C	265 cm
D	135 cm
E	125/126 cm
G	160 kg

A < 90

C	260 cm
D	101 cm
E	115 cm
G	160 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER