

FLEX TERMO



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



LUCKENDECKEL



DICHTUNG



STUFEN
FLEX



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



FLEX TERMO

Die **FLEX TERMO** Bodentreppen zeichnet sich durch eine einzige Dichtung und eine 26 mm Luckendeckel. Das Modell **FLEX TERMO** ist ideal für Bedingungen, bei denen der Dachboden schlecht isoliert ist und eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt. Das Modell **FLEX** ist dank der Verwendung einer soliden, ausziehbaren Scherenleiter aus Metall ideal für den Einbau in Räumen mit einer Höhe von bis zu 290 cm. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppen verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Ausführung stellen sicher, dass die Treppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg.

Technische spezifikation

LUCKENDECKEL	26 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	20 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
SHERENLEITER	10 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	135 mm
BREITE DER LEITER	390 mm
STUFENBREITE	345 mm
STUFENTIEFE	80 mm
AUSBREITUNG	210 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	245 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	290 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.


70 x 60	80 x 60	90 x 60	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60
70 x 70	80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	70 - 130 cm
Min - Max Breite	60 - 75 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

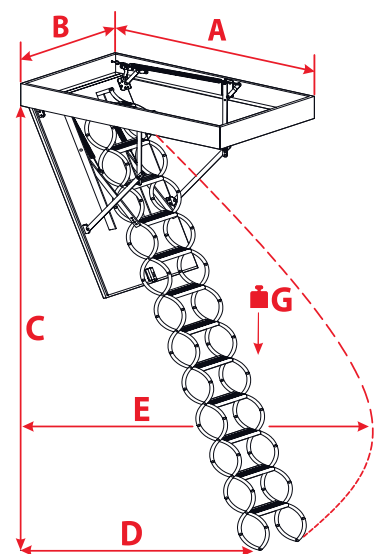

C	290 cm
G	160 kg

A	70	80-100	110	120-130
D	200 cm	210 cm	195 cm	
E	220 cm	245 cm	225 cm	230 cm

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER