

FLEX TERMO METALBOX



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



LUCKENDECKEL



STUFEN
FLEX



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



FLEX TERMO METALBOX

Die **FLEX TERMO METALBOX** Bodentreppen zeichnet sich durch eine 26 mm Luckendickel aus. Das Modell **FLEX TERMO METALBOX** ist ideal, wenn der Boden schlecht isoliert ist und eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt wird. Das Treppenmodell FLEX ist dank der Verwendung einer soliden, ausziehbaren „Scheren“-Leiter aus Metall ideal für die Installation in Räumen mit einer Höhe von bis zu 290 cm. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppen verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Ausführung stellen sicher, dass die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg.

Technische spezifikation


LUCKENDECKEL	26 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	20 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
SHERENLEITER	10 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	145 mm
BREITE DER LEITER	x50 = 290 mm x60/70 = 390 mm
STUFENBREITE	x50 = 245 mm x60/70 = 345 mm
STUFENTIEFE	80 mm
AUSBREITUNG	210 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	245 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	290 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.

70 x 50	80 x 50	90 x 50	100 x 50				
70 x 60	80 x 60	90 x 60	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60	
70 x 70	80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70	

Technische Zeichnung

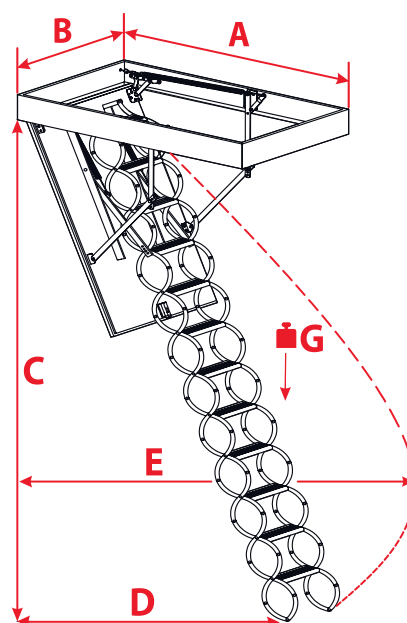

C 290 cm

G 160 kg

A	70	80-100	110	120-130
D	200 cm	210 cm	195 cm	
E	220 cm	245 cm	225 cm	230 cm

