

SOLID POLAR

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



KUNSTSTOFFFÜßE



DICHTUNG



HANDLAUF



ZUSÄTZLICHE
STUFE



JAHRE
GARANTIE



LUCKENDECKEL

4 LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



SOLID POLAR

Die **SOLID POLAR** Bodentreppe verfügt über eine doppelte Dichtung und eine 86 mm Lukendeckel, dank derer sie unter allen Bedingungen hervorragende Leistungen erbringt und gleichzeitig zu einer erheblichen Senkung der Heizkosten Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung beiträgt. Die **POLAR**-Treppe zeichnet sich durch den besten auf dem Markt erhältlichen Wärmeleitkoeffizienten von $U=0,36$ und die höchste Dichtheitsklasse 4 aus. Aufgrund ihrer hervorragenden Parameter ist die **POLAR**-Treppe ideal für den Einbau an Orten mit großen Temperaturunterschieden. Die Entscheidung für eine **POLAR**-Treppe ist eine Investition, die es ermöglicht, den Verlust von erwärmter Luft zu reduzieren, das Niveau der Wärmedämmung zu verbessern und die Heizkosten deutlich zu senken. Dank der Verwendung einer robusten Metallleiter vom Typ **SOLID** beträgt die maximale Belastung bei der Benutzung der Treppe bis zu 210 kg. Die **SOLID POLAR**-Treppe ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Verkratzen der Bodenoberfläche verhindern und einen ästhetischen Abschluss der Leiter nach dem Zuschneiden bilden. Um die Sicherheit und den Nutzungskomfort zu erhöhen, wurde die **SOLID POLAR** Treppe mit einem stabilen und widerstandsfähigen Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Wunsch des Kunden auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit, die jedem Detail der Ausführung gewidmet wird, sorgen dafür, dass die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellen wird. Wenn Sie sich für die beste isolierte Bodentreppe auf dem Markt entscheiden, senken Sie Ihre Heizkosten und leisten damit einen echten Beitrag zum Kampf für ein besseres Klima.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	86 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	80 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
METALLEITER	3 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	361 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	147 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	169 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.

113 x 55*	120 x 55*	130 x 55*	140 x 55*
113 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
113 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70


*Es ist nicht möglich den handlauf zu montieren

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	(113) 120 - 140 cm
Min - Max Breite	54 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

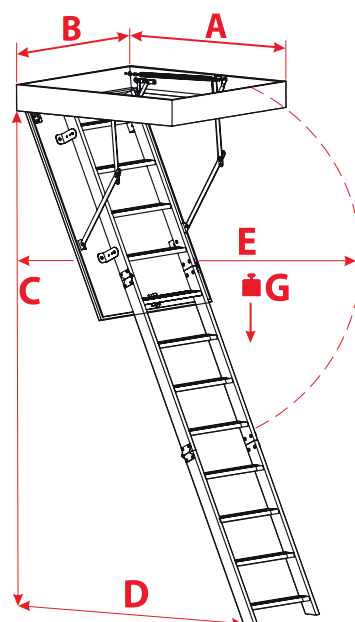

A > 113

C	280 cm
D	147 cm
E	169 cm
G	210 kg

A = 113

C	280 cm
D	139 cm
E	165 cm
G	210 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER