

SOLID EXTRA



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



KUNSTSTOFFFÜßE



DICHTUNG



HANDLAUF



LUCKENDECKEL



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



SOLID EXTRA

Die **SOLID EXTRA** Bodentreppe zeichnet sich durch eine einzige Dichtung und eine 46 mm Lukendeckel. Das Modell **EXTRA** ist ideal für Bedingungen, bei denen der Dachboden schlecht isoliert ist und eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt. Dank der Verwendung einer robusten Metallleiter des Typs **SOLID** beträgt die maximale Belastung bei der Benutzung der Treppe bis zu 210 kg. Die Treppe ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Zerkratzen der Bodenoberfläche verhindern und einen ästhetischen Abschluss der Leiter nach dem Zuschneiden bilden. Die **SOLID EXTRA**-Treppe ist mit einem stabilen und dauerhaften Handlauf ausgestattet, um die Sicherheit und den Komfort bei der Benutzung zu erhöhen. Um den Komfort des Benutzers zu erhöhen, wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Wunsch des Kunden auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien und die sorgfältige Verarbeitung stellen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	46 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	40 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
METALLEITER	3 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	361 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	142 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	165 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.

110 x 55*	120 x 55*	130 x 55*	140 x 55*
110 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
110 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70


*Es ist nicht möglich den handlauf zu montieren

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	110 - 140 cm
Min - Max Breite	54 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

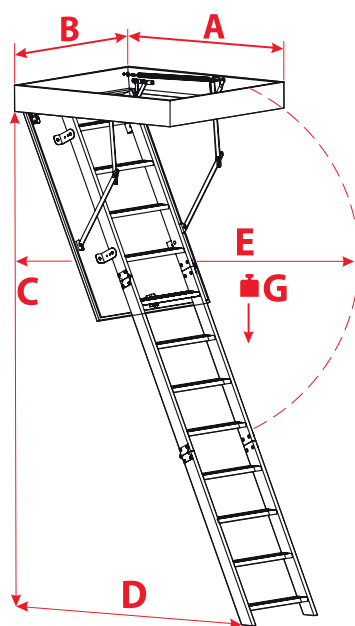

A > 100

C	280 cm
D	142 cm
E	165 cm
G	210 kg

A = 100

C	280 cm
D	128 cm
E	161 cm
G	210 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER



www.oman.eu