

SOLID TERMO



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



LUCKENDECKEL



DICHTUNG



KUNSTSTOFFFÜßE



JAHRE
GARANTIE



OMAN[®]



SOLID TERMO

Die **SOLID TERMO** Bodentreppe zeichnet sich durch eine einzige Dichtung und eine 26 mm Lukendeckel. Das Modell **SOLID TERMO** ist ideal für Bedingungen, bei denen der Bodentreppe schlecht isoliert ist und eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt. Dank der Verwendung einer robusten Metallleiter vom Typ **SOLID** beträgt die maximale Belastung bei der Benutzung der Treppe bis zu 190 kg. Die Treppe ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Zerkratzen der Bodenoberfläche verhindern und für einen ästhetischen Abschluss der Leiter nach dem Zuschneiden sorgen. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien sowie die Sorgfalt bei der Ausführung bis ins kleinste Detail sorgen dafür, dass die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	26 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	20 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
METALLEITER	3 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	135 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	361 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	148 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	166 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.


110 x 55	120 x 55	130 x 55	140 x 55
110 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
110 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	110 - 140 cm
Min - Max Breite	54 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

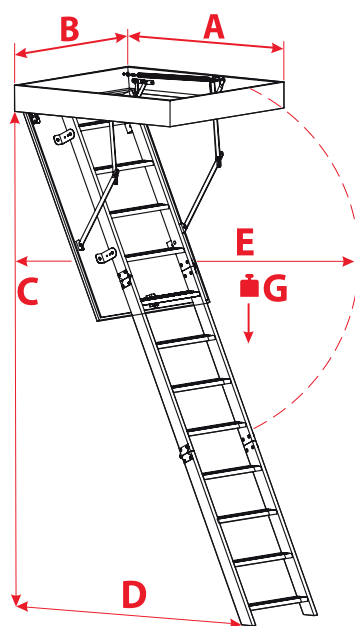

A > 110

C	280 cm
D	148 cm
E	166 cm
G	190 kg

A = 110

C	280 cm
D	134 cm
E	160 cm
G	190 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER



www.oman.eu