

LONG FLEX TERMO



U_d VALUE
(W/m² * K)




MAXIMALE
BELASTBARKEIT



LUCKENDECKEL



DICHTUNG



STUFEN
FLEX



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



LONG FLEX TERMO

Die **LONG FLEX TERMO** Bodentreppen zeichnet sich durch eine einzige Dichtung und eine 26 mm Luckendeckel. Das Modell **LONG FLEX TERMO** ist ideal, wenn der Dachboden schlecht isoliert ist und eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt wird. Das Modell **FLEX** ist dank der Verwendung einer soliden, ausziehbaren Scherenleiter aus Metall ideal für den Einbau in Räumen mit einer Höhe von bis zu 310 cm. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppen verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Ausführung stellen sicher, dass die Treppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg.

Technische spezifikation

LUCKENDECKEL	26 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	20 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
SHERENLEITER	11 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	135 mm
BREITE DER LEITER	390 mm
STUFENBREITE	345 mm
STUFENTIEFE	80 mm
AUSBREITUNG	220 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	265 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	310 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.


80 x 60	90 x 60	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60
80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	80 - 130 cm
Min - Max Breite	60 - 75 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

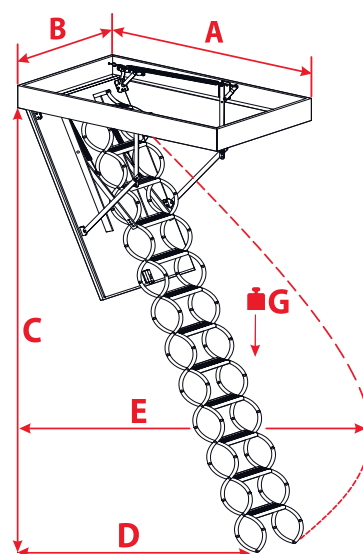

C	310 cm
G	160 kg

A	80-100	110	120-130
D	220 cm	205 cm	
E	265 cm	245 cm	250 cm

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER

