

EI 45 MINI

0,54

U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



DICHTUNG



FEUERSCHUTZ
DICHTUNG



KUNSTOFF-
FÜßE



LUCKENDECKEL



HANDLAUF



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



EI 45 MINI

Die **MINI EI45** Bodentreppen verfügt über eine dreifache Abdichtung, einschließlich einer einfachen Brandschutzdichtung und einer 66 mm Luckendeckel. Die **MINI EI 45** Bodentreppen hat eine Feuerwiderstandsklasse - EI45. Die **MINI EI45** Bodentreppen ist ideal für die Installation in Räumen, die dem Ausbruch eines Feuers besonders ausgesetzt sind. Ihre feuerfesten Eigenschaften isolieren den Raum, in dem das Feuer ausbricht, wirksam vom Dachboden und verhindern so eine weitere Ausbreitung des Feuers. Die Treppe ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Zerkratzen der Bodenoberfläche verhindern und der Leiter nach dem Zuschneiden einen ästhetischen Abschluss verleihen. Zur Erhöhung der Sicherheit und des Nutzungskomforts ist die Treppe EI45 mit einem stabilen und dauerhaften Handlauf ausgestattet. Zur Bequemlichkeit des Benutzers wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Kundenwunsch auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien sowie die Sorgfalt bei der Ausführung bis ins kleinste Detail sorgen dafür, dass die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg.

Technische spezifikation


LUCKENDECKEL	66 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	60 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
HOLZLEITER	4 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	365 mm
STUFENBREITE	324 mm
STUFENTIEFE	80 mm
AUSBREITUNG	130 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	125 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	265 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm


90 x 60	100 x 60
90 x 70	100 x 70

Technische Zeichnung

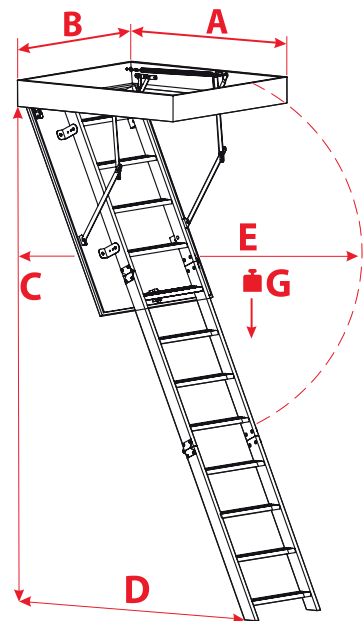

C	265 cm
D	130 cm
E	125 cm
G	160 kg

Zubehör



SCHUTZGITTER