

EI 45 POLAR

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)



FEUERSCHUTZ-
DICHTUNG



KUNSTSTOFF-
FÜßE



DICHTUNG



HANDLAUF



KUNSTSTOFF-
FÜßE



JAHRE
GARANTIE



LUCKENDECKEL

4 LUFT
DICHT-
HEITS
KLASSE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



EI 45 POLAR

Die Treppe **EI 45 POLAR** verfügt über eine dreifache Abdichtung und eine 86 mm Luckendeckel, dank derer sie unter allen Bedingungen hervorragende Leistungen erbringt und gleichzeitig zu einer erheblichen Senkung der Heizkosten Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung beiträgt. Die POLAR Loft Ladder zeichnet sich durch den besten Wärmedurchgangskoeffizienten auf dem Markt von $U=0,43$ und die höchste Dichtheitsklasse 4 aus. Die Bodentreppe **EI 45 POLAR** hat die Feuerwiderstandsklasse - EI45. Das Modell **EI45 POLAR** der Bodentreppe ist ideal für den Einbau in besonders brandgefährdeten Räumen. Durch die feuerhemmenden Eigenschaften wird der Raum, in dem ein Brand auftritt, wirksam vom Dachboden isoliert und so eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert. Die Treppe **EI 45 POLAR** ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Zerkratzen der Bodenoberfläche verhindern und der Leiter nach dem Zuschneiden ein ästhetisches Aussehen verleihen. Zur Erhöhung der Sicherheit und des Nutzungskomforts ist die Treppe **EI 45 POLAR** mit einem stabilen und dauerhaften Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Wunsch des Kunden auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Bodentreppe verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Verarbeitung sorgen dafür, dass die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg. Wenn Sie sich für die beste isolierte Bodentreppe auf dem Markt entscheiden, senken Sie die Heizkosten und leisten so einen echten Beitrag zum Kampf für ein besseres Klima.

Technische spezifikation


LUCKENDECKEL	86 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	80 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
HOLZLEITER	3 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	358 mm
STUFENTIEFE	80 mm
AUSBREITUNG	147 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	169 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm


120 x 60	130 x 60
120 x 70	130 x 70

Technische Zeichnung

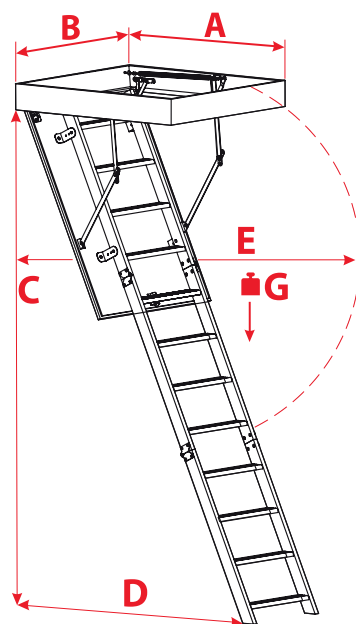

C	280 cm
D	147 cm
E	169 cm
G	160 kg

Zubehör



SCHUTZGITTER