

ALUPROFI EXTRA



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



KUNSTSTOFF-
FÜßE



DICHTUNG



HANDLAUF



LUCKENDECKEL



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



ALUPROFI EXTRA

Die **ALUPROFI EXTRA** Bodentreppen zeichnet sich durch eine einzige Dichtung und eine 46 mm Lukendeckel. Das Modell **ALUPROFI EXTRA** ist ideal, wenn der Dachboden schlecht isoliert ist und eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt wird. Das Modell **ALUPROFI EXTRA** zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und eine hohe Lebensdauer aus, da sie aus hochwertigem Aluminium gefertigt ist. Die Treppe ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die sich perfekt an den Boden anschmiegen, ein Verkratzen des Bodens verhindern und für einen ästhetischen Abschluss der Leiter nach dem Zuschneiden sorgen. Zur Erhöhung der Sicherheit und des Nutzungskomforts ist die **ALUPROFI EXTRA** Treppe mit einem stabilen und dauerhaften Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Wunsch des Kunden auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien sowie die Sorgfalt bei der Ausführung sorgen dafür, dass die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	46 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	40 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
ALUMINIUMLEITER	3 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	350 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	142 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	165 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm


110 x 55	120 x 55	130 x 55	140 x 55
110 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
110 x 70	120 x 70	130 x 60	140 x 60

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	110 - 140 cm
Min - Max Breite	54 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

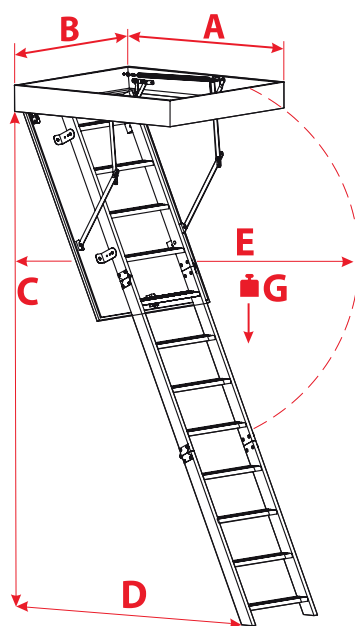

A > 110

C	280 cm
D	142 cm
E	165 cm
G	160 kg

A = 110

C	280 cm
D	128 cm
E	161 cm
G	160 kg



ABDECKLEISTE



MONTAGESATZ



SCHUTZGITTER

