

STALLUX TERMO



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



LUCKENDECKEL



DICHTUNG



KUNSTSTOFFFÜßE



HANDLAUF



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



STALLUX TERMO

Die **STALLUX TERMO** Bodentreppe zeichnet sich durch eine einzige Dichtung und eine 26 mm Lukendeckel. Das Modell **STALLUX TERMO** ist ideal für Bedingungen, bei denen der Dachboden schlecht isoliert ist und eine zusätzliche Wärmedämmung benötigt. Ein besonderes Merkmal der **STALLUX TERMO**-Treppe ist die robuste und äußerst langlebige 3-teilige Metall-Holz-Leiter. Die Treppe ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Verkratzen der Bodenoberfläche verhindern und einen ästhetischen Abschluss der Leiter nach dem Zuschneiden bilden. Zur Erhöhung der Sicherheit und des Nutzungskomforts ist die **STALLUX TERMO**-Treppe mit einem stabilen und dauerhaften Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Wunsch des Kunden auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann. Die hervorragende Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien und die sorgfältige Verarbeitung stellen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	26 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	20 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
METAL-HOLZLEITER	3 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	135 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	359 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	134/148 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	160/166 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens Ax B [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.


110 x 55	120 x 55	130 x 55	140 x 55
110 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
110 x 70	120 x 70	130 x 60	140 x 60

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	110 - 140 cm
Min - Max Breite	54 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

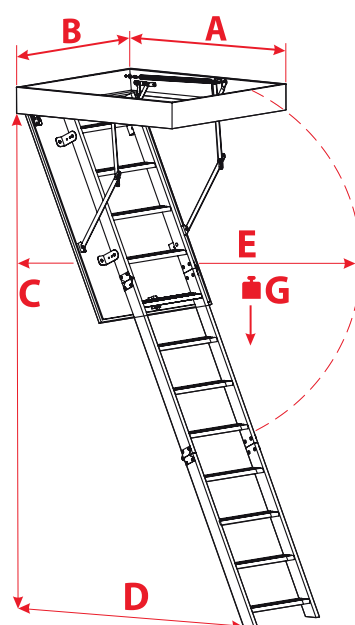

A > 110

C	280 cm
D	148 cm
E	166 cm
G	160 kg

A = 110

C	280 cm
D	134 cm
E	160 cm
G	160 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER



www.oman.eu