

# POLAR PLUS

0,36

**U<sub>d</sub> VALUE**  
(W/m<sup>2</sup> \* K)



MAXIMALE  
BELASTBARKEIT



KUNSTSTOFFFÜßE



DICHTUNG



DOPPEL-  
HANDLAUF



DODATKOWY  
STOPIEŃ



JAHRE  
GARANTIE



LECKENDECKEL

**4** LUFT  
DICHT  
HEITS  
KLASSE



COMPLIANCE WITH  
THE STANDARD

# OMAN®



# POLAR PLUS

Die energiesparende Treppe **POLAR PLUS** hat den besten Wärmedurchgangskoeffizienten auf dem Markt von  $U=0,36$  und die höchste Luftdichtheitsklasse 4. Aufgrund ihrer hervorragenden Parameter ist die **POLAR PLUS** Treppe ideal für den Einbau an Orten mit großen Temperaturunterschieden. Die Entscheidung für eine **POLAR PLUS** Treppe ist eine Investition, die es ermöglicht, den Verlust von erwärmter Luft zu reduzieren, das Niveau der Wärmedämmung zu verbessern und die Heizkosten deutlich zu senken. Um die Sicherheit und den Nutzungskomfort zu erhöhen, wurde die **POLAR PLUS** Treppe mit dem Zero Gravity Handlaufsystem ausgestattet, das den Aufstieg in den Dachboden erheblich erleichtert. Die Treppe verfügt über einen soliden Zweipunkt-Metallverschluss, der ein dichtes und sicheres Schließen der Luke garantiert, eine dreifache Dichtung und eine 86 mm starke Luke. Dank der hervorragenden Qualität der bei der Herstellung der Treppen verwendeten Materialien und der sorgfältigen Verarbeitung wird die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellen. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg. Wenn Sie sich für die beste isolierte Bodentreppe auf dem Markt entscheiden, senken Sie die Heizkosten und leisten damit einen echten Beitrag zum Kampf für ein besseres Klima.

## Technische Spezifikation

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| LUCKENDECKEL             | 86 mm        |
| DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG   | 80 mm        |
| LUCKENDECKEL BEIDERSEITS | Weiß         |
| METALL-HOLZLEITER        | 3 Teilige    |
| HOLZLUKENKASTENS HOCH    | 170 mm       |
| BREITE DER LEITER        | 370*/400* mm |
| STUFENBREITE             | 328/358 mm   |
| STUFENTIEFE              | 80 mm        |
| MAXIMALE AUSBREITUNG     | 147 cm       |
| ÖFFNUNGSRADIUS           | 169 cm       |
| MAXIMALE RAUMHÖHE        | 280 cm       |

## Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]


Montageöffnung größer um 2 cm.

|          |
|----------|
| 120 x 60 |
| 120 x 70 |

\*Breite der Leiter für dla 120 x 60 - 370 mm

\*Breite der Leiter für dla 120 x 70 - 400 mm

## Technische Zeichnung

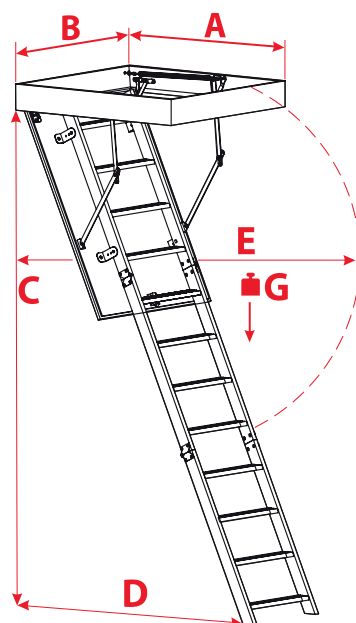

|   |        |
|---|--------|
| C | 280 cm |
| D | 147 cm |
| E | 169 cm |
| G | 160 kg |

## Zubehör



ABDECK-  
LEISTE



MONTAGE-  
SATZ



SCHUTZGITTER

