

MAXI PLUS



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



DICHTUNG



LUCKENDECKEL



KUNSTSTOFFFÜßE



ZWEIPUNKTVER-
RIEGELUNG



TELESKOP
HANDLAUF



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



MAXI PLUS

Die **MAXI PLUS** BodentreppeN zeichnet sich durch einen Wärmedurchgangskoeffizienten von $U=0,70$ aus. Aufgrund ihrer hervorragenden Parameter ist die **MAXI PLUS** Bodentreppe ideal für den Einbau an Orten mit großen Temperaturunterschieden. Die Entscheidung für die **MAXI PLUS** Treppe ist eine Investition, die es Ihnen ermöglicht, den Verlust von erwärmter Luft zu reduzieren, das Niveau der Wärmedämmung zu verbessern und die Heizkosten deutlich zu senken. Um die Sicherheit und den Nutzungskomfort zu erhöhen, wurde die **MAXI PLUS** Treppe mit dem Zero Gravity Handlaufsystem ausgestattet, das den Einstieg in den Dachboden erheblich erleichtert. Der Handlauf ist an einer Seite der Treppe angebracht. Die Treppe ist mit einem robusten Zweipunkt- Metallriegel ausgestattet, der einen dichten und sicheren Verschluss der Luke, eine doppelte Dichtung und eine **56 mm** Lukendeckel garantiert. Die hervorragende Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien und die Sorgfalt bei der Ausführung bis ins kleinste Detail sorgen dafür, dass die Treppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt, mit einer maximalen Belastung bei der Benutzung von bis zu 160 kg. Wenn Sie sich für die am besten isolierte Bodentreppe auf dem Markt entscheiden, senken Sie die Heizkosten und leisten damit einen echten Beitrag zum Kampf für ein besseres Klima.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	56 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	50 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
METALL-HOLZLEITER	3 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	370*/400* mm
STUFENBREITE	328/358 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	151 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	168 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]


Montageöffnung größer um 2 cm.

120 x 60
120 x 70

*Breite der Leiter für 120 x 60 - 370 mm

*Breite der Leiter für 120 x 70 - 400 mm

Technische Zeichnung

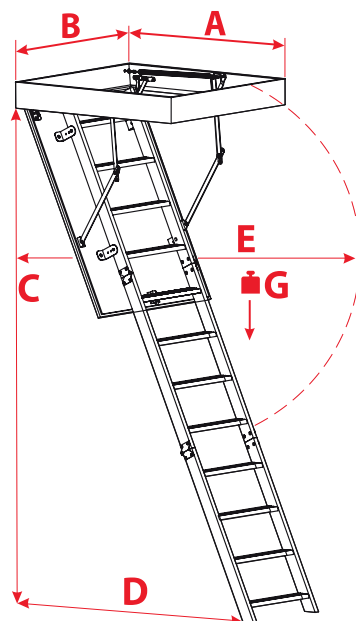

C	280 cm
D	151 cm
E	168 cm
G	160 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER

