

FLEX POLAR

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)



FLEX
STUFE



LUCKENDECKEL



DICHTUNG



ZUSÄTZLICHE
STUFE



JAHRE
GARANTIE



MAXIMALE
BELASTBARKEIT

4 LUFT
DICHT
HEIT'S
KLASSE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



FLEX POLAR

Die **FLEX POLAR** Bodentreppen verfügen über eine doppelte Dichtung und eine 86 mm Luckendickel, dank derer sie unter allen Bedingungen perfekt funktionieren und gleichzeitig zu einer deutlichen Senkung der Heizkosten Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung beitragen. Die **FLEX POLAR** Bodentreppen zeichnet sich durch den besten Wärmedurchgangskoeffizienten auf dem Markt von $U=0,36$ und die höchste Luftdichtheitsklasse 4 aus. Aufgrund ihrer hervorragenden Parameter ist die POLAR Bodentreppen ideal für den Einbau an Orten, an denen große Temperaturunterschiede auftreten. Das Modell der **FLEX POLAR** ist dank der Verwendung einer soliden, ausziehbaren „Scheren“-Leiter aus Metall ideal für die Installation in Räumen mit einer Höhe von bis zu 290 cm. Die Wahl der POLAR-Treppe ist eine Investition, die es ermöglicht, den Verlust von erwärmter Luft zu reduzieren, das Niveau der Wärmedämmung zu verbessern und die Heizkosten deutlich zu senken. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Ausführung sorgen dafür, dass die Treppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg. Wenn Sie sich für die beste isolierte Bodentreppen auf dem Markt entscheiden, senken Sie die Heizkosten und leisten damit einen echten Beitrag zum Kampf für ein besseres Klima.

Technische spezifikation

LUCKENDECKEL	86 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	80 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
SCHERENLEITER	10 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	390 cm
STUFENBREITE	345 cm
STUFENTIEFE	80 mm
AUSBREITUNG	210 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	245 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	290 cm

Außenmaße des Lukenkastens Ax B [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm

120 x 60
120 x 70

Zubehör



ABDECK-
LEISTE




MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER

Technische Zeichnung

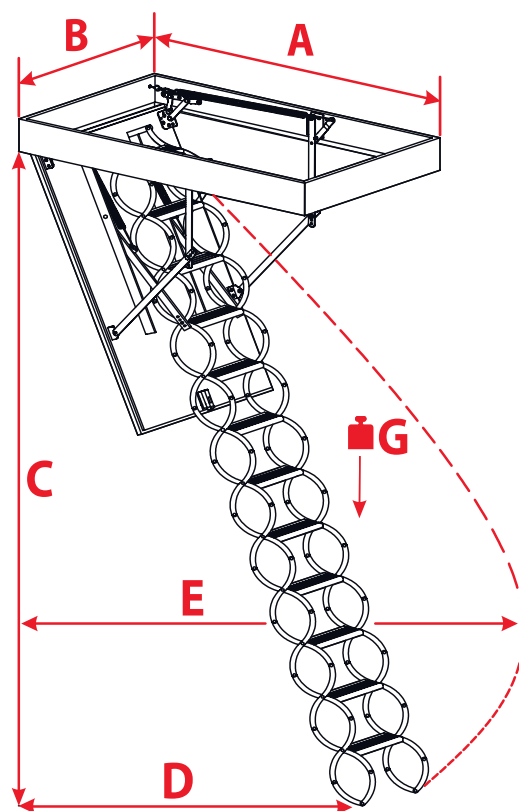

C	290 cm
D	210 cm
E	245 cm
G	160 kg

