

POLAR Z2

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)

4

LUFT
DICHT
HEIßT
KLASSE



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



KUNSTSTOFFFÜßE




DICHTUNG



HANDLAUF



ZUSÄTZLICHE
STUFE



ZWEIPUNKT-
VERRIEGELUNG



LUCKENDECKEL



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



POLAR Z2

Die **POLAR Z2** Bodentreppe hat eine doppelte Dichtung und eine 86 mm Lukendeckel, dank derer sie unter allen Bedingungen hervorragende Leistungen erbringt und gleichzeitig zu einer erheblichen Senkung der mit der Beheizung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung verbundenen Kosten beiträgt. Die Treppe **POLAR Z2** zeichnet sich durch den besten Wärmedurchgangskoeffizienten auf dem Markt von $U=0,36$ und die höchste Wärmedichtheitsklasse 4 aus. Aufgrund ihrer hervorragenden Parameter ist die Treppe **POLAR Z2** ideal für den Einbau an Orten, an denen große Temperaturunterschiede auftreten. Die Entscheidung für die **POLAR Z2** Treppe ist eine Investition, die es ermöglicht, den Verlust der erwärmten Luft zu reduzieren, das Niveau der Wärmedämmung zu verbessern und die Heizkosten deutlich zu senken. Die Treppe **POLAR Z2** ist mit einem soliden Zweipunkt-Metallverschluss ausgestattet, der ein dichtes und sicheres Schließen der Luke garantiert. Die Treppe ist außerdem mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Verkratzen der Bodenoberfläche verhindern und für einen ästhetischen Abschluss der Leiter nach dem Zuschneiden sorgen. Zur Erhöhung der Sicherheit und des Nutzungskomforts ist die **POLAR Z2** Treppe mit einem stabilen und langlebigen Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Vorliebe des Kunden auf der linken oder rechten Seite montiert werden kann. Die hervorragende Qualität der bei der Herstellung der Bodentreppe verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Verarbeitung sorgen dafür, dass die Bodentreppe auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellt und ihre maximale Belastung während der Benutzung bis zu 160 kg beträgt. Wenn Sie sich für die beste isolierte Bodentreppe auf dem Markt entscheiden, reduzieren Sie die Heizkosten und leisten so einen echten Beitrag zum Kampf für ein besseres Klima.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	86 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	80 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
HOLZLEITER	3 Teilung
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	358 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	147 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	169 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens AxB [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.


113 x 55	120 x 55	130 x 55	140 x 55
113 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
113 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	(113) 120 - 140 cm
Min - Max Breite	54 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

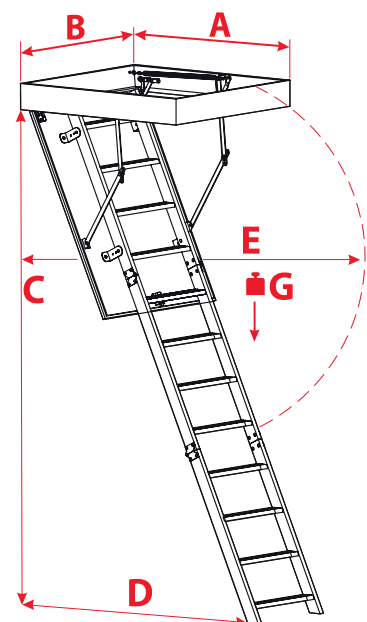

A > 113

C	280 cm
D	147 cm
E	169 cm
G	160 kg

A = 113

C	280 cm
D	139 cm
E	165 cm
G	160 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER

