



POLAR Z2

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)



**MAXIMALE
BELASTBARKEIT**



**KUNSTSTOFF-
FÜßE**




DICHTUNG



HANDLAUF



**ZUSÄTZLICHE
STUFE**



**ZWEIPUNKT-
VERRIEGELUNG**

4 LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE

5

**JAHRE
GARANTIE**



OMAN®

KLASSISCH

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

Die POLAR Z2 Bodentreppe hat eine doppelte Dichtung und einen 86 mm dicken Lukendeckel, wodurch sie unter allen Bedingungen perfekt ist und gleichzeitig zur Reduzierung der Heizkosten eines Hauses oder einer Wohnung beitragen. Die Bodentreppe POLAR Z2 zeichnet sich durch den besten am Markt erhältlichen Wärmedurchgangskoeffizienten $U = 0,36$ und der höchsten 4 Luftdichtheitsklasse aus. Die POLAR Z2 Bodentreppe ist aufgrund ihrer hervorragenden Parameter ideal für den Einbau an Orten mit großen Temperaturunterschieden. Die Wahl der Bodentreppe POLAR Z2 ist eine Investition, mit der Sie die Verluste an erwärmter Luft reduzieren, die Wärmedämmung verbessern und die Heizkosten erheblich senken können. Die Bodentreppe POLAR Z2 hat eine solide Zwei-Punkt-Metallverriegelung, die ein dichtes und zuverlässiges Schließen des Lukendeckels gewährleistet. Die Bodentreppe hat auch rutschfeste Füße, die perfekt auf dem Boden anhaften, Kratzer auf dem Boden verhindern und der Leiter nach dem Schneiden ein ästhetisches Aussehen verleihen. Für mehr Sicherheit und Bedienkomfort wurde die Bodentreppe POLAR Z2 mit einem stabilen und bruchfesten Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konstruiert, dass er je nach Kundenwunsch links oder rechts montiert werden kann. Hervorragende Qualität der für die Herstellung der Bodentreppen verwendeten Materialien und Aufmerksamkeit für jedes Detail der Verarbeitung sorgen dafür, dass die Bodentreppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellen. Die maximale Belastung bei Verwendung dieser Bodentreppe beträgt bis zu 160 kg. Durch die Wahl der am besten isolierten Bodentreppe auf dem Markt reduzieren Sie die Heizkosten und tragen so zum Kampf für ein besseres Klima bei.

Technische spezifikation

Luckendeckel	86 mm
Dicke der Wärmedämmung	80 mm
Lukendeckel beiderseits	Weiß
Holzleiter	3 Teilige
Holzlukenkastens hoch	170 mm
Breite der Leiter	400 mm
Stufenbreite	358 mm
Stufentiefe	80 mm
Ausbreitung	139/147 cm
Öffnungsradius	165/169 cm
Maximale raumhöhe	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens [cm] AxB

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70
Montageöffnung größer um 2 cm

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge (113)120 - 140 cm
Min - Max Breite 54 - 80 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Zubehör



Abdeckleiste




Montagesatz



Schutzgitter

Technische Zeichnung

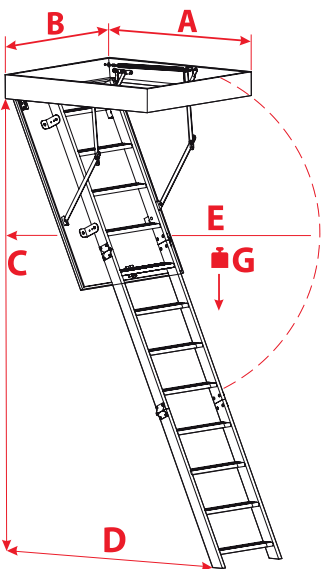

A < 113		A > 113	
C	280 cm	C	280 cm
D	139 cm	D	147 cm
E	165 cm	E	169 cm
G	160 kg	G	160 kg

