



KOMFORT



U_d VALUE
(W/m² * K)



**MAXIMALE
BELASTBARKEIT**



**KUNSTSTOFF-
FÜßE**



DICHTUNG



HANDLAUF



**JAHRE
GARANTIE**



OMAN®

KLASSISCH

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

Die Bodentreppe KOMFORT bezeichnet eine Dichtung und ein 36 mm dicker Lukendeckel. Das KOMFORT Modell funktioniert perfekt unter Bedingungen, wo der Dachboden isoliert ist und keine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist. Die Bodentreppe hat rutschfeste Füße, die perfekt auf dem Boden anhaften, Kratzer auf dem Boden verhindern und der Leiter nach dem Schneiden ein ästhetisches Aussehen verleihen. Für mehr Sicherheit und Bedienkomfort wurde die Bodentreppe KOMFORT mit einem stabilen und bruchfesten Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konstruiert, dass er je nach Kundenwunsch links oder rechts montiert werden kann. Hervorragende Qualität der für die Herstellung der Bodentreppen verwendeten Materialien und Aufmerksamkeit für jedes Detail der Verarbeitung sorgen dafür, dass die Bodentreppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellen. Die maximale Belastung bei Verwendung dieser Bodentreppe beträgt bis zu 160 kg.

Technische spezifikation

Luckendeckel	26 mm
Dicke der Wärmedämmung	20 mm
Lukendeckel beiderseits	Weiß
Holzleiter	3 Teilige
Holzlukenkastens hoch	135 mm
Breite der Leiter	400 mm
Stufenbreite	358 mm
Stufentiefe	80 mm
Ausbreitung	134/148 cm
Öffnungsradius	160/166 cm
Maximale raumhöhe	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens [cm] AxB

110x55 120x55 130x55 140x55
 110x60 120x60 130x60 140x60
 110x70 120x70 130x70 140x70

Montageöffnung größer um 2 cm

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge 110 - 140 cm
 Min - Max Breite 54 - 85 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Zubehör



Abdeckleiste




Montagesatz



Schutzgitter

Technische Zeichnung

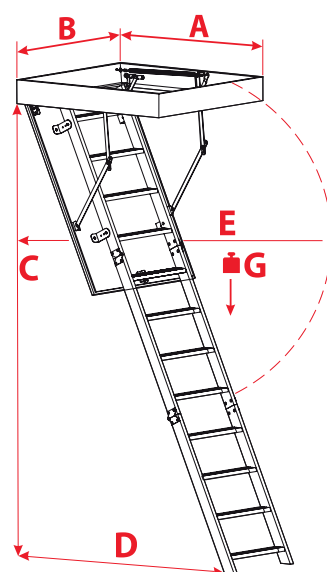

A = 110

A > 110

C 280 cm

C 280 cm

D 134 cm

D 148 cm

E 160 cm

E 166 cm

G 160 kg

G 160 kg

