



LONG POLAR



U_dVALUE
(W/m² * K)



**MAXIMALE
BELASTBARKEIT**



**KUNSTSTOFF-
FÜßE**



DICHTUNG



HANDLAUF



**ZUSÄTZLICHE
STUFE**



**JAHRE
GARANTIE**



OMAN®

KLASSISCH

EI

MINI

FLEX

SOLID

LONG

LONG POLAR

86 mm

Die LONG POLAR Bodentreppe hat eine doppelte Dichtung und einen 86 mm dicken Lukendeckel, wodurch sie unter allen Bedingungen perfekt ist und gleichzeitig zur Reduzierung der Heizkosten eines Hauses oder einer Wohnung beitragen. Die Bodentreppe LONG POLAR zeichnet sich durch den besten am Markt erhältlichen Wärmedurchgangskoeffizienten $U = 0,36$ und der höchsten 4 Luftdichtheitsklasse aus. Die LONG POLAR Bodentreppe ist aufgrund ihrer hervorragenden Parameter ideal für den Einbau an Orten mit großen Temperaturunterschieden. Die Wahl der Bodentreppe LONG POLAR ist eine Investition, mit der Sie die Verluste an erwärmter Luft reduzieren, die Wärmedämmung verbessern und die Heizkosten erheblich senken können. Die Bodentreppe hat rutschfeste Füße, die perfekt auf dem Boden anhaften, Kratzer auf dem Boden verhindern und der Leiter nach dem Schneiden ein ästhetisches Aussehen verleihen. Für mehr Sicherheit und Bedienkomfort wurde die Bodentreppe LONG POLAR mit einem stabilen und bruchfesten Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konstruiert, dass er je nach Kundenwunsch links oder rechts montiert werden kann. Das LONG-Treppenmodell ist mit einer 4-teiligen Holzleiter ausgestattet, die sich ideal für die Montage in Räumen mit einer Höhe bis zu 310 cm eignet. Hervorragende Qualität der für die Herstellung der Bodentreppen verwendeten Materialien und Aufmerksamkeit für jedes Detail der Verarbeitung sorgen dafür, dass die Bodentreppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellen. Die maximale Belastung bei Verwendung dieser Bodentreppe beträgt bis zu 160 kg. Durch die Wahl der am besten isolierten Bodentreppe auf dem Markt reduzieren Sie die Heizkosten und tragen so zum Kampf für ein besseres Klima bei.

Technische spezifikation

Luckendeckel	86 mm
Dicke der Wärmedämmung	80 mm
Lukendeckel beiderseits	Weiß
Holzleiter	4 Teilige
Holzlukenkastens hoch	170 mm
Breite der Leiter	400 mm
Stufenbreite	358 mm
Stufentiefe	80 mm
Ausbreitung	175 cm
Öffnungsradius	172 cm
Maximale raumhöhe	310 cm

Außenmaße des Lukenkastens [cm] AxB

120x60 130x60

120x70 130x70

Montageöffnung größer um 2 cm

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge 120 - 130 cm

Min - Max Breite 54 - 70 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Zubehör



Abdeckleiste




Montagesatz



Schutzgitter

Technische Zeichnung

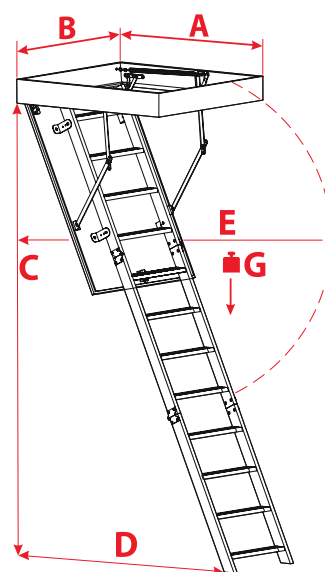

C	310 cm
D	175 cm
E	172 cm
G	160 kg