

MAXI



U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXIMALE
BELASTBARKEIT



KUNSTSTOFFFÜßE



DICHTUNG



HANDLAUF



LUCKENDECKEL



JAHRE
GARANTIE



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



MAXI

Die **MAXI** Bodentreppen verfügt über eine doppelte Dichtung und eine 56 mm Lukendeckel, wodurch sie ideal für alle Bedingungen ist und gleichzeitig dazu beiträgt, die Heizkosten eines Hauses oder einer Wohnung zu senken. Das Modell **MAXI** ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet, die perfekt auf dem Boden haften, ein Zerkratzen der Bodenoberfläche verhindern und der Leiter nach dem Zuschneiden einen ästhetischen Abschluss verleihen. Zur Erhöhung der Sicherheit und des Nutzungskomforts ist die **MAXI**-Treppen mit einem stabilen und dauerhaften Handlauf ausgestattet. Um den Komfort des Benutzers zu gewährleisten, wurde der Handlauf so konzipiert, dass er je nach Wunsch des Kunden auf der linken oder rechten Seite angebracht werden kann. Die ausgezeichnete Qualität der bei der Herstellung der Treppe verwendeten Materialien und die Aufmerksamkeit für jedes Detail der Ausführung stellen sicher, dass die Treppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden stellt. Die maximale Belastung während der Benutzung beträgt bis zu 160 kg.

Technische Spezifikation

LUCKENDECKEL	56 mm
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG	50 mm
LUCKENDECKEL BEIDERSEITS	Weiß
HOLZLEITER	3 Teilige
HOLZLUKENKASTENS HOCH	170 mm
BREITE DER LEITER	400 mm
STUFENBREITE	358 mm
STUFENTIEFE	80 mm
MAXIMALE AUSBREITUNG	151 cm
ÖFFNUNGSRADIUS	168 cm
MAXIMALE RAUMHÖHE	280 cm

Außenmaße des Lukenkastens Ax B [cm]

Montageöffnung größer um 2 cm.


120 x 55	130 x 55
120 x 60	130 x 60
120 x 70	130 x 70

Sondermaße Lukenkastens

Min - Max Länge	116 - 130 cm
Min - Max Breite	54 - 70 cm

*Ungewöhnliche Abmessungen in voller Größe von untypischen Treppen dürfen 1 m² nicht überschreiten

Technische Zeichnung

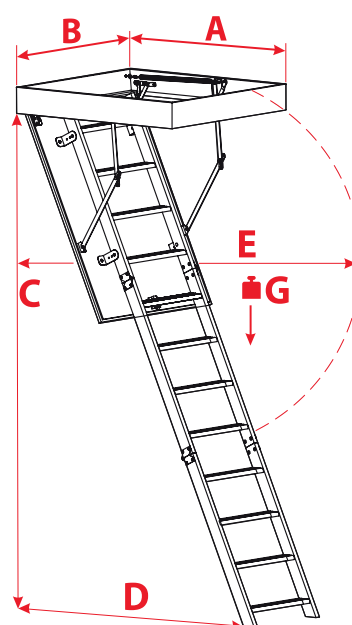

C	280 cm
D	151 cm
E	168 cm
G	160 kg

Zubehör



ABDECK-
LEISTE



MONTAGE-
SATZ



SCHUTZGITTER

