

LONG EI45

0,54

U_d VALUE
(W/m² * K)



MAXYMALNE
OBCIĄŻENIE



STOPKI



GRUBOŚĆ
KLAPY



USZCZELNIENIE



USZCZELNIENIE
PRZECIWPOŻAROWE



PORĘCZ



LATA
GWARANCJI



COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

OMAN[®]



LONG EI45

Schody **LONG EI45** charakteryzują się potrójnym uszczelnieniem, w tym pojedynczym uszczelnieniem przeciwpożarowym oraz klapą o grubości 66mm. Schody strychowe **LONG EI45** posiadają klasę odporności ogniowej – **EI45**. Model schodów **LONG EI45** idealnie nadaje się do montażu w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wybuch pożaru, ich przeciwpożarowe właściwości pozwolą na skuteczne odizolowanie pomieszczenia, w którym wystąpi pożar od poddasza, przez co zapobiegają dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Schody posiadają antypoślizgowe stopki, które doskonale przylegają do podłoża, zapobiegają rysowaniu się powierzchni podłogi oraz stanowią estetyczne wykończenie drabinki po jej docięciu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania, schody **LONG EI45** zostały wyposażone w stabilną oraz wytrzymałą poręcz. W dbałości o wygodę, poręcz została zaprojektowana w taki sposób aby, można było zamontować ją po lewej lub prawej stronie, w zależności od preferencji klienta. Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów, a ich maksymalne obciążenie podczas użytkowania to aż 160 kg.

Dane techniczne

GRUBOŚĆ OCIEPLANEJ KLAPY	66 mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI TERMICZNEJ	60 mm
KOLOR KLAPY, OBUSTRONNY	biały
DREWNIANA DRABINKA	4 sekcyjna
WYSOKOŚĆ DREWNIANEJ SKRZYNI	170 mm
SZEROKOŚĆ DRABINKI	400 mm
SZEROKOŚĆ STOPNIA	358 mm
GŁĘBOKOŚĆ STOPNIA	80 mm
MAKSYMALNY ZABIEG	165 cm
PROMIEŃ OTWARCIA	171 cm
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI	310 cm

Wymiary skrzynki [cm] A x B

Wymiary zewnętrzne skrzynki, otwór montażowy większy o 2 cm.


120 x 60
120 x 70

Akcesoria dodatkowe



BARIERKA
WEJŚCIOWA

Rysunek techniczny

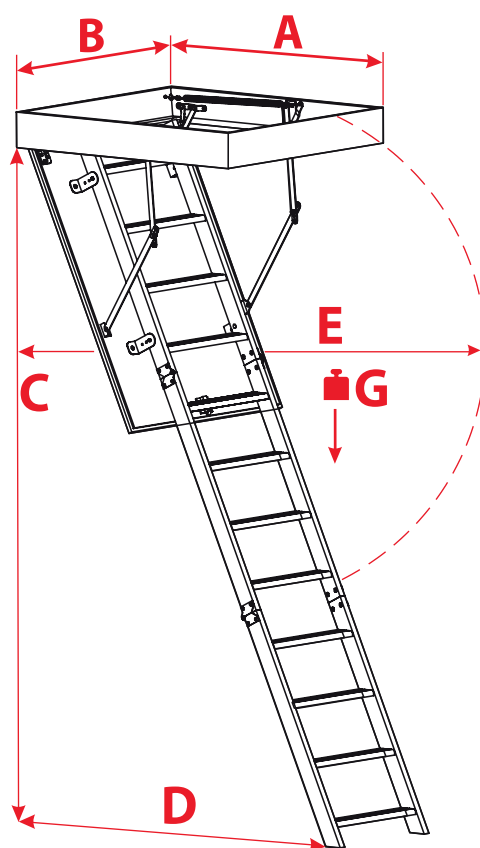

C	310 cm
D	165 cm
E	171 cm
G	160 kg