


OMAN[®]



EI 45
LONG



KATALOG PRODUKTÓW
01.02.2023

NOWY MODEL SCHODÓW - EI45 LONG

310 cm

+30cm*



Kłapa

Zawiera niepalną wełnę mineralną oraz posiada specjalną uszczelkę, która pod wpływem temperatury uszczelnia i zapobiega przepuszczaniu dymu.

* W PORÓWNANIU DO EI45

Model schodów **LONG EI45** idealnie nadaje się do montażu w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wybuch pożaru, ich przeciwpożarowe właściwości pozwolą na skuteczne odizolowanie pomieszczenia, w którym wystąpi pożar od poddasza, przez co zapobiegają dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Doskonała jakość materiałów użytych do produkcji schodów oraz dbałość o każdy szczegół wykończenia powodują, że schody zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

Schody **EI45 LONG** charakteryzują się uszczelnieniem, w tym pojedynczym uszczelnieniem przeciwpożarowym oraz klapą o grubości 66mm. Schody strychowe **EI45 LONG** posiadają klasę odporności ogniowej – **EI45**. Schody posiadają antypoślizgowe stopki, stabilną oraz wytrzymałą poręcz, a ich maksymalne obciążenie wynosi 160 kg.

EI45 LONG



POLAR

POLAR Z2

MAXI

SCHODY KLASYCZNE



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,36 W/m²·K

5 LAT GWARANCJI

DODATKOWY STOPIEN

160 KG

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

USZCZELNIENIE 2x

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	139/147 cm
Promień otwarcia	165/169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

5 LAT GWARANCJI

U_d = 0,36 W/m²·K

DWUPUNKTOWY ZAMEK

DODATKOWY STOPIEN

160 KG

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

USZCZELNIENIE 2x

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	139/147 cm
Promień otwarcia	165/169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23



U_d = 0,7 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

160 KG

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

USZCZELNIENIE 2x

Grubość ocieplonej kłapy	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	151 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x55 130x55
120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

EXTRA



Grubość ocieplonej kłapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	128/142 cm
Promień otwarcia	161/165 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria
dodatkowe na stronach 20 - 23

KOMFORT




Grubość ocieplonej kłapy	36 mm
Grubość izolacji termicznej	30 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	134/148 cm
Promień otwarcia	160/166 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria
dodatkowe na stronach 20 - 23

TERMO PS

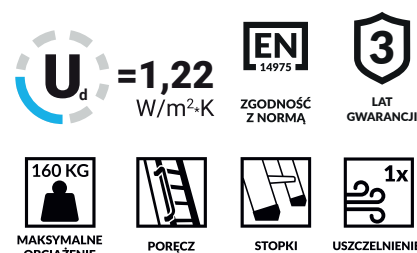

Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	134/148 cm
Promień otwarcia	160/166 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria
dodatkowe na stronach 20 - 23

POLAR PLUS

MAXI PLUS



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

5 LAT GWARANCJI

LISTWA MASKUJĄCA W ZESTAWIE

U_d = 0,36 W/m²·K

DWUPUNKTOWY ZAMEK

DODATKOWY STOPIEN

160 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

2x
TELESKOPOWA PORĘCZ

STOPKI

3x
USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowo - drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	370/400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	147 cm
Promień otwarcia	169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60
120x70

Szerokość drabinki dla 120x60 - 370 mm
Szerokość drabinki dla 120x70 - 400 mm

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23



EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,7 W/m²·K

DWUPUNKTOWY ZAMEK

DODATKOWY STOPIEN

160 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

1x
TELESKOPOWA PORĘCZ

STOPKI

2x
USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowo - drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	370/400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	151 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60
120x70

Szerokość drabinki dla 120x60 - 370 mm
Szerokość drabinki dla 120x70 - 400 mm

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

MINI POLAR

MINI EXTRA

MINI TERMO

SCHODY MINI



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,36 W/m²·K

5 LAT GWARANCJI

DODATKOWY STOPIEN

160 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

USZCZELNIENIE 2x

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowo - drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	365 mm
Szerokość stopnia	324 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	142/149 cm
Promień otwarcia	132/133 cm
Max. wysokość kondygnacji	265 cm

Wymiary skrzynki [cm]
90x50* 100x50* 110x50*
90x55 100x55 110x55
90x60 100x60 110x60
90x70 100x70 110x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23



U_d = 0,85 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

160 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

USZCZELNIENIE 1x

Grubość ocieplonej kłapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowo - drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	365 mm
Szerokość stopnia	324 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	103/130 cm
Promień otwarcia	120/125 cm
Max. wysokość kondygnacji	260/265 cm

Wymiary skrzynki [cm]
80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23



U_d = 1,22 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

160 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

STOPKI

USZCZELNIENIE 1x

3 LAT GWARANCJI



Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowo - drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	365 mm
Szerokość stopnia	324 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	101/135 cm
Promień otwarcia	115/125/126 cm
Max. wysokość kondygnacji	260/265 cm

Wymiary skrzynki [cm]
80x60 80x80 90x60 100x60
80x70 90x80 90x70 100x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

*brak możliwości montażu poręczy

SCHODY FLEX

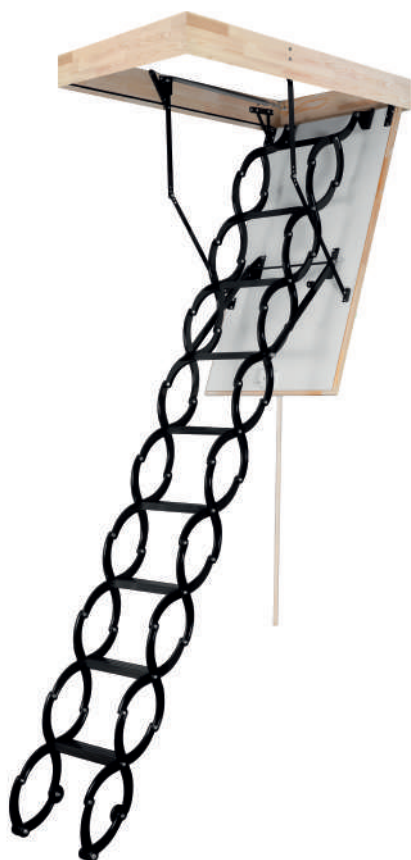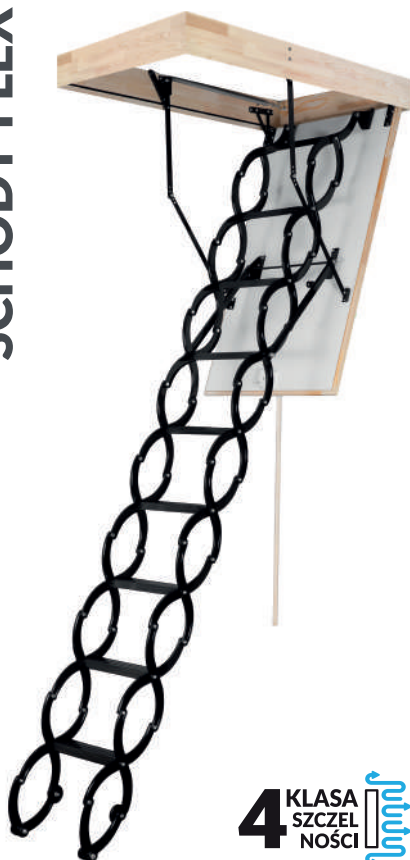

4 KLASA SZCZELNOŚCI

U_d = 0,36 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMA

5 LAT GWARANCJI

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

DODATKOWY STOPNIŃ

10x STOPNIE FLEX

2x USZCZELNIENIE

U_d = 1,22 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMA

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

1x USZCZELNIENIE

10x STOPNIE FLEX

3 LAT GWARANCJI

U_d = 1,22 W/m²·K

160 KG MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

10x STOPNIE FLEX

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMA

3 LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Nożycowa drabinka	10 stopni
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	390 mm
Szerokość stopnia	345 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	210 cm
Promień otwarcia	245 cm
Max. wysokość kondygnacji	290 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60
120x70

Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Nożycowa drabinka	10 stopni
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	390 mm
Szerokość stopnia	345 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	195/200/210 cm
Promień otwarcia	220/225/230/245 cm
Max. wysokość kondygnacji	290 cm

Wymiary skrzynki [cm]

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Nożycowa drabinka	10 stopni
Wysokość metalowej skrzyni	145 mm
Szerokość drabinki	x50 = 290 mm x60,70 = 390 mm
Szerokość stopnia	x50 = 245 mm x60,70 = 345 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	195/200/210 cm
Promień otwarcia	220/225/230/245 cm
Max. wysokość kondygnacji	290 cm

Wymiary skrzynki [cm]

70x50 80x50 90x50 100x50
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

SOLID POLAR

SOLID EXTRA

SOLID TERMO

SCHODY SOLID



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,36 W/m²·K

5 LAT GWARANCJI



DODATKOWY STOPIEN



210 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



PORĘCZ



STOPKI



2x
USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	361 mm
Głębokość stopnia	113 mm
Zabieg	139/147 cm
Promień otwarcia	165/169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

113x55* 120x55* 130x55* 140x55*
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

*brak możliwości montażu poręczy



U_d = 0,85 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI



210 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



PORĘCZ



STOPKI



1x
USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	361 mm
Głębokość stopnia	113 mm
Zabieg	128/142 cm
Promień otwarcia	161/165 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

*brak możliwości montażu poręczy



U_d = 1,22 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI



190 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



STOPKI



1x
USZCZELNIENIE



3
LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	361 mm
Głębokość stopnia	113 mm
Zabieg	134/148 cm
Promień otwarcia	160/166 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

*brak możliwości montażu poręczy

LONG POLAR



4 KLASA SZCZELNOŚCI

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,36 W/m²·K

DODATKOWY STOPIEN

5 LAT GWARANCJI

160 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

USZCZELNIENIE 2x

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	175 cm
Promień otwarcia	172 cm
Max. wysokość kondygnacji	310 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

LONG EXTRA



U_d = 0,85 W/m²·K

EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

3 LAT GWARANCJI

160 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

PORĘCZ

STOPKI

USZCZELNIENIE 1x

Grubość ocieplonej kłapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	165 cm
Promień otwarcia	167 cm
Max. wysokość kondygnacji	330 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x55 130x55 140x55
120x60 130x60 140x60
120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

LONG TERMO PS





Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	172 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	330 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x55 130x55 140x55
120x60 130x60 140x60
120x70 130x70 140x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria
dodatkowe na stronach 20 – 23

LONG FLEX TERMO

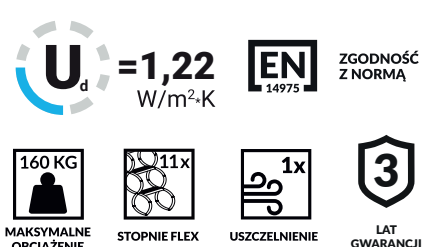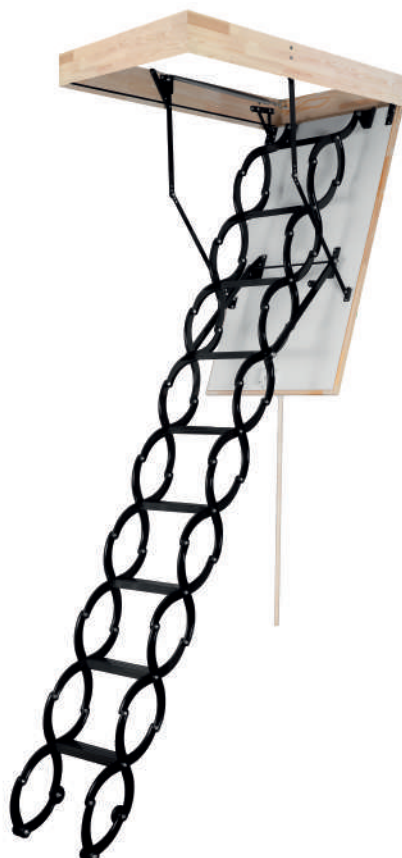

Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Nożycowa drabinka	11 stopni
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	390 mm
Szerokość stopnia	345 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	205/220 cm
Promień otwarcia	245/250/265 cm
Max. wysokość kondygnacji	310 cm

Wymiary skrzynki [cm]

80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria
dodatkowe na stronach 20 – 23

EI45

EI45 MINI

EI45 POLAR

SCHODY PRZECIWPÓŻAROWE



$U_d = 0,54$
W/m²·K



MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



PORĘCZ



USZCZELNIENIE PRZECIWPÓŻAROWE



USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	145 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23



$U_d = 0,54$
W/m²·K



MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



PORĘCZ



USZCZELNIENIE PRZECIWPÓŻAROWE



USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowo - drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	365 mm
Szerokość stopnia	324 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	103/130 cm
Promień otwarcia	120/125 cm
Max. wysokość kondygnacji	260/265 cm

Wymiary skrzynki [cm]

90x60 100x60
90x70 100x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23



DODATKOWY STOPIEN



ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

$U_d = 0,43$
W/m²·K



MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



PORĘCZ



USZCZELNIENIE PRZECIWPÓŻAROWE



USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	147 cm
Promień otwarcia	169 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

EI45 LONG

EI60

EI60 SOLID



EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,54 W/m²·K



3 LAT GWARANCJI



MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



PORĘCZ



USZCZELNIENIE PRZECIWOŻAROWE



USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	165 cm
Promień otwarcia	171 cm
Max. wysokość kondygnacji	310 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60
120x70



EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,54 W/m²·K



3 LAT GWARANCJI



MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



PORĘCZ



USZCZELNIENIE PRZECIWOŻAROWE



USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	145 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23



EN 14975 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

U_d = 0,54 W/m²·K



3 LAT GWARANCJI



MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



PORĘCZ



USZCZELNIENIE PRZECIWOŻAROWE



USZCZELNIENIE

Grubość ocieplonej kłapy	66 mm
Grubość izolacji termicznej	60 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Metalowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	361 mm
Głębokość stopnia	113 mm
Zabieg	145 cm
Promień otwarcia	168 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
Akcesoria dodatkowe na stronach 20 – 23

ALUPROFI EXTRA

STALLUX TERMO

COMPACT TERMO

SCHODY POZOSTAŁE



$U_d = 0,85$ W/m²·K
 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
 LAT GWARANCJI
 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 PORĘCZ
 STOPKI
 USZCZELNIENIE 1x

$U_d = 1,22$ W/m²·K
 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
 LAT GWARANCJI
 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 PORĘCZ
 STOPKI
 USZCZELNIENIE 1x

$U_d = 1,22$ W/m²·K
 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
 LAT GWARANCJI
 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
 STOPKI
 USZCZELNIENIE 1x

Grubość ocieplonej kłapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Aluminiowa drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	350 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	128/142 cm
Promień otwarcia	161/165 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	3 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	359 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	134/148 cm
Promień otwarcia	160/166 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Drewniana drabinka	4 sekcje
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Zabieg	146 cm
Promień otwarcia	135 cm
Max. wysokość kondygnacji	280 cm

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
 110x60 120x60 130x60 140x60
 110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary skrzynki [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
 110x60 120x60 130x60 140x60
 110x70 120x70 130x70 140x70

Wymiary skrzynki [cm]

100x55
 100x60
 100x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
 Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
 Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm
 Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria dodatkowe na stronach 20 - 23




Barierka wejściowa
DSS B

Barierka ochronna montowana do skrzyni schodów od góry. Całość wykonana z drewna z metalowymi podpórkami. Zwiększa bezpieczeństwo chroniąc przed wypadnięciem w otwór schodów w stropie, gdy schody są otwarte.

Wymiary [cm]

Możliwość docięcia pod mniejsze wymiary skrzyń
120x70 - 140x85

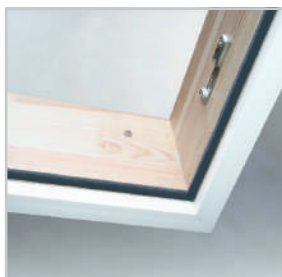

Listwa maskująca
DSS LM-1

Listwa maskująca osłaniająca od spodu łączenie skrzyni ze stropem. Wykonana z białego tworzywa sztucznego, bardzo estetyczna. Prosty i łatwy montaż dociętych na wymiar listew, nie wymaga dodatkowych narzędzi i elementów mocujących (gwoździ, wkrętów).

Wymiary [cm]

120x70 - 140x85

Możliwość samodzielnego docięcia pod mniejszy wymiar skrzyni



x4

Zestaw montażowy
DSS ZM-1

Specjalny system montażowy umożliwia samodzielny montaż schodów w stropie. System daje możliwość bezpiecznego opuszczenia skrzyni na odpowiednią wysokość i przykręcenia skrzyni do stropu.



Stopki
DSS S-1

Stopki ochronne z tworzywa sztucznego zwiększają bezpieczeństwo i estetykę użytkowania. Stopki ułatwiają docięcie drabinki - drabinkę wystarczy dociąć pod kątem prostym i nałożyć stopki na końce drabinki.



Drabinka 4 sekcyjna
PSS D-1

Drabinka 4 sekcyjna o długości aż 3,3 m wysokości kondygnacji. Drabinka PSS D-1 jest kompatybilna ze schodami o długości skrzyni minimum 120 cm.

Niekompatybilna z modelami schodów TERMO PS i EXTRA w rozmiarze 110, Polar w rozmiarze 113 oraz MAXI wszystkie rozmiary.



Dodatkowy stopień
DSS DS-2

Dodatkowy stopień DSS DS-2 kompatybilny jest ze wszystkimi modelami schodów z drewnianą skrzynią o wysokości minimum 170mm.

Wymiary [cm]

Należy dostosować do typu drabinki
310mm - MINI / 330mm - Pozostałe



Dodatkowy stopień flex
DSS DS-3

Dodatkowy stopień wydłuży drabinkę maksymalnie do wysokości 310cm

Wymiary [cm]

Należy dostosować do szerokości skrzyni
260mm - szerokość 50cm
360mm - szerokość powyżej 50cm

*Niekompatybilna ze skrzyniami o długości (wymiar B) < 80cm



Poręcz
DSS P-1-2
DSS P-3-2

Metalowa poręcz mocowana do kłapy wzdłuż drabinki. Zapewnia bezpieczny uchwyt podczas wchodzenia i schodzenia. Łatwy montaż z prawej, lewej lub po obu stronach drabinki.

Wersja DSS P-1-2 do schodów MINI oraz Compact Termo.


Wersja DSS P-3-2 do schodów o skrzyni większej lub równej 110cm.

DK POLAR

DK MAXI

DK EXTRA

DRZWI KOLANKOWE

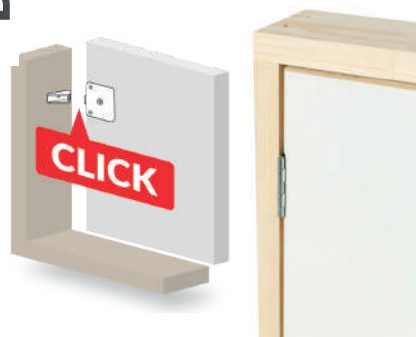

Grubość ocieplonych drzwi	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	5 lat
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
W zestawie	listwa maskująca
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe

Grubość ocieplonych drzwi	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
W zestawie	listwa maskująca
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe

Grubość ocieplonych drzwi	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
W zestawie	listwa maskująca
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe

Zatrask blokujący się po zamknięciu

Zatrask blokujący się po zamknięciu

Zatrask blokujący się po zamknięciu

Wymiary skrzynki [cm] WxS

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Wymiary skrzynki [cm] WxS

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Wymiary skrzynki [cm] WxS

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max wysokość 55-100
Min-Max szerokość 55-90

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Min-Max wysokość 55-100
Min-Max szerokość 55-90

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

Min-Max wysokość 55-100
Min-Max szerokość 55-90

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

DK TERMO



Grubość ocieplonych drzwi	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	110 mm
Grubość ramy	30 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
W zestawie	listwa maskująca
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrask blokujący się po zamknięciu	


Wymiary skrzynki [cm] WxS

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max wysokość 55-100
Min-Max szerokość 55-90

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

DK EI30 POLAR

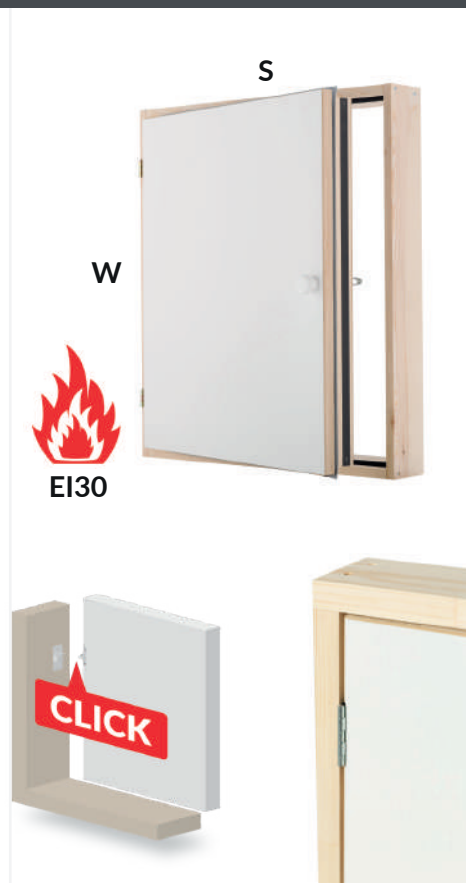

Grubość ocieplonych drzwi	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor klapy, obustronny	Biały
Głębokość ramy	3 sekcje
Grubość ramy	170 mm
Sposób otwierania	klamka
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	5 lat
Materiał wykonania ramy	drewno iglaste
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] WxS

80x55 90x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Wymiary zewnętrzne skrzyni, otwór większy o 2 cm

WS POLAR

WS MAXI



U_d = 0,36 W/m²·K

2x USZCZELNIENIE

5 LAT GWARANCJI

Grubość ocieplonej kłapy	86 mm
Grubość izolacji termicznej	80 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	drewno iglaste
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	5 lat
Typ otwarcia	opadający, drop-down
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] DxS
51x43 55x55 70x55

Wymiary nietypowe [cm]

Podane poniżej wymiary nietypowe są wymiarami orientacyjnymi

Min-Max długość 50-100
Min-Max szerokość 50-100

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach



U_d = 0,7 W/m²·K

2x USZCZELNIENIE

3 LATA GWARANCJI

Grubość ocieplonej kłapy	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	drewno iglaste
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Typ otwarcia	opadający, drop-down
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] DxS
51x43 55x55 70x55


Wymiary nietypowe [cm]

Podane poniżej wymiary nietypowe są wymiarami orientacyjnymi

Min-Max długość 50-100
Min-Max szerokość 50-100

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach

WS EXTRA

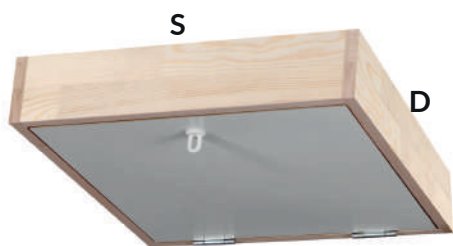

Grubość ocieplonej kłapy	46 mm
Grubość izolacji termicznej	40 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	drewno iglaste
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Typ otwarcia	opadający, drop-down
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] DxS

51x43 55x55 70x55


Wymiary nietypowe [cm]

Podane poniżej wymiary nietypowe są wymiarami orientacyjnymi

Min-Max długość 50-100
Min-Max szerokość 50-100

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach

WS TERMO

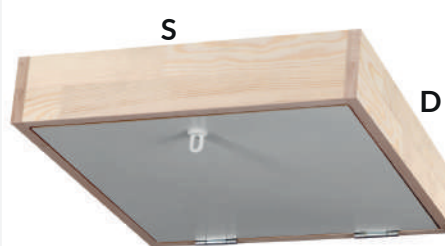

Grubość ocieplonej kłapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor kłapy, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	drewno iglaste
Zawias szczelinowy	metalowy
Gwarancja	3 lata
Typ otwarcia	opadający, drop-down
Uniwersalne otwieranie, w lewo lub prawo	
Przeznaczenie	wewnątrzlokalowe
Zatrzask blokujący się po zamknięciu	

Wymiary skrzynki [cm] DxS

51x43 55x55 70x55


Wymiary nietypowe [cm]

Podane poniżej wymiary nietypowe są wymiarami orientacyjnymi

Min-Max długość 50-100
Min-Max szerokość 50-100

*Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach

RYSUNKI TECHNICZNE

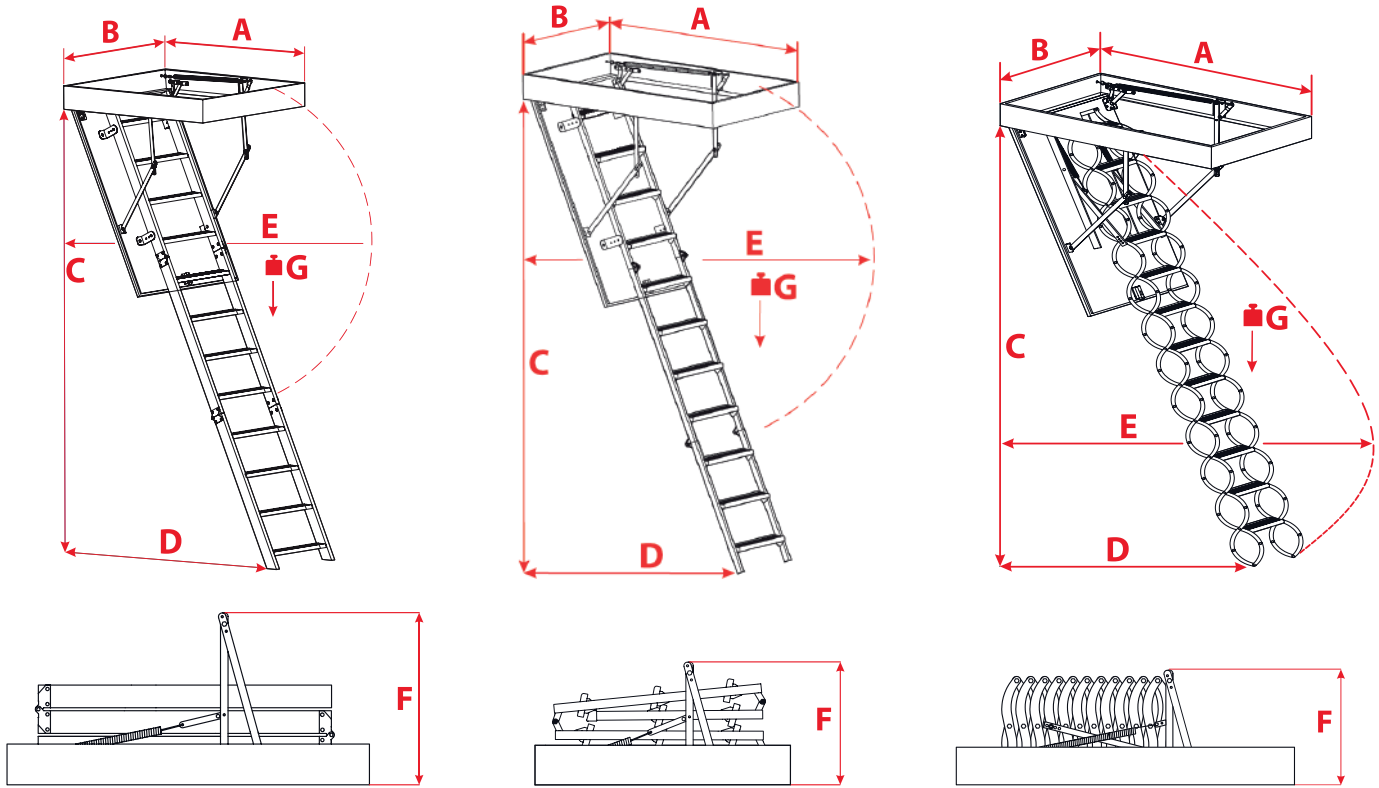

SCHODY KLASYCZNE

SCHODY KLASYCZNE		POLAR/POLAR Z								POLAR PLUS		MAXI		MAXI PLUS		EXTRA						KOMFORT/TERMO PS														
WYMIARY	A X B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
	C	280 cm																																		
	D	139 cm	147 cm								151 cm				128 cm	142 cm						134 cm	148 cm													
	E	165 cm	169 cm								168 cm				161 cm	165 cm						160 cm	166 cm													
	F	59 cm	62 cm								60 cm				58 cm																					
	G	160 kg																																		
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	(113 cm) 120 - 140 cm								-	116 - 130 cm				-	110 - 140 cm																				
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	54 - 80 cm								-	54 - 70 cm				-	54 - 80 cm						54 - 85 cm														
	MINIMALNY ROZMIAR	113 x 54 cm								-	116 x 54 cm				-	110 x 54 cm																				
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B																									✓										
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✓								●	✓				●	✓																				
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1																									✓										
	STOPKI DSS S-1																									●										
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✗	✓								✗				✓						✗	✓														
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	●												✓						✗																
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3																									✗										
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **								✗	●/✓ **				✗	●/✓ **						●/✓ **														

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓ - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✗ - BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI 54 CM

SCHODY MINI

SCHODY MINI		MINI POLAR											MINI EXTRA					MINI TERMO							
WYMIARY	A X B	90 x 50	90 x 55	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 55	100 x 60	100 x 70	110 x 50	110 x 55	110 x 60	110 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70
	C	265 cm											260 cm	265 cm			260 cm	265 cm							
	D	149 cm				142 cm							103 cm	130 cm			101 cm	135 cm							
	E	132 cm				133 cm							120 cm	125 cm			115 cm	126 cm	125 cm						
	F	51 cm											47 cm												
	G	160 kg																							
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	90 - 110 cm											80 - 100 cm					80 - 100 cm							
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	50 - 80 cm											60 - 80 cm					60 - 85 cm							
	MINIMALNY ROZMIAR	90 x 50 cm											80 x 60 cm					80 x 60 cm							
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B												✓												
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1												✓												
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1												✓												
	STOPKI DSS S-1												●												
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1												✗												
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	●											✗												
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3												✗												
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓ **											●/✓ *					✓							

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓ - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✗ - BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI 54 cm

SCHODY FLEX

SCHODY FLEX		FLEX POLAR		FLEX TERMO											FLEX TERMO METALBOX																				
WYMIARY	A X B	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
	C	290 cm																																	
	D	210 cm	200 cm	210 cm				195 cm				200 cm	210 cm				195 cm																		
	E	245 cm	220 cm	245 cm				225 cm	230 cm	220 cm	245 cm				225 cm	230 cm																			
	F	62 cm	50 cm	47 cm				58 cm				50 cm	47 cm				58 cm																		
	G	160 kg																																	
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	-	70 - 130 cm											-																					
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	-	60 - 75 cm											-																					
	MINIMALNY ROZMIAR	-	70 x 60 cm											-																					
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B												✓																						
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1												✓																						
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1												✓																						
	STOPKI DSS S-1												✗																						
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1												✗																						
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	●												✗																					
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✗	✓											✗	✓																				
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3												✗																						

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓ - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✗ - BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI 54 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCHODY SOLID

SCHODY SOLID		SOLID POLAR										SOLID EXTRA										SOLID TERMO															
WYMIARY	A X B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
	C	280 cm																																			
	D	139 cm			147 cm						128 cm			142 cm						134 cm			148 cm														
	E	165 cm			169 cm						161 cm			165 cm						160 cm			166 cm														
	F	59 cm			62 cm						58 cm																										
	G	210 kg															190 kg																				
	WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	(113 cm) 120 - 140 cm															110 - 140 cm																			
MIN - MAX SZEROKOŚĆ		54 - 80 cm															54 - 85 cm																				
MINIMALNY ROZMIAR		113 x 54 cm															110 x 54 cm																				
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B																																				
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1																																				
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1																																				
	STOPKI DSS S-1																																				
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1																																				
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2																																				
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3																																				
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3																																				

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓ - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✗ - BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI 54 CM

SCHODY LONG

SCHODY LONG		LONG EXTRA										LONG TERMO PS										LONG FLEX TERMO										LONG POLAR												
WYMIARY	A X B	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70									
	C	330 cm															310 cm																											
	D	165 cm					172 cm					220 cm					205 cm					175 cm																						
	E	167 cm					168 cm					265 cm					245 cm					250 cm					172 cm																	
	F	58 cm															47 cm															58 cm												
	G	160 kg																																										
	WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	120 - 140 cm															80 - 130 cm															120 - 130 cm											
MIN - MAX SZEROKOŚĆ		54 - 80 cm										54 - 85 cm										60 - 75 cm										54 - 70 cm												
MINIMALNY ROZMIAR		120 x 54 cm															80 x 60 cm															120 x 54 cm												
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B																																											
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1																																											
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1																																											
	STOPKI DSS S-1																																											
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1																																											
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	✓															✗																											
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3											✗																				✗												
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3																																									●/✓ **		

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓ - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✗ - BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI 54 CM

SCHODY PRZECIWPOŻAROWE

SCHODY PRZECIWPOŻAROWE		EI45		MINI EI45				EI45 POLAR		EI 60**		SOLID EI60***		LONG EI45			
WYMIARY	A X B	120 x 60	120 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
	C	280 cm		265 cm				280 cm		280 cm		310 cm					
	D	145 cm		130 cm				147 cm		145 cm		165 cm					
	E	168 cm		125 cm				169 cm		168 cm		171 cm					
	F	60 cm		47 cm				58 cm		60 cm		58 cm					
	G	160 kg										210 kg		160 kg			
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	-															
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	-															
	MINIMALNY ROZMIAR	-															
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓															
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✗															
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✗															
	STOPKI DSS S-1	●															
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✗															
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	✗				●				✗				✗			
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✗															
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓*															

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓ - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✗ - BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI 54 CM

SCHODY POZOSTAŁE

SCHODY POZOSTAŁE		ALUPROFI EXTRA										STALLUX TERMO										COMPACT TERMO						
WYMIARY	A X B	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	100 x 55	100 x 60	100 x 70
	C	280 cm																										
	D	128 cm			142 cm							134 cm			148 cm							146 cm						
	E	161 cm			165 cm							160 cm			166 cm							135 cm						
	F	58 cm																										
	G	160 kg																										
WYMIARY NIETYPOWE	MIN - MAX DŁUGOŚĆ	110 - 140 cm																								100 - 110 cm		
	MIN - MAX SZEROKOŚĆ	54 - 80 cm										54 - 85 cm																
	MINIMALNY ROZMIAR	110 - 54 cm																								100 x 54 cm		
AKCESORIA DODATKOWE	BARIERKA WEJŚCIOWA DSS B	✓																										
	LISTWA MASKUJĄCA DSS LM-1	✓																										
	ZESTAW MONTAŻOWY DSS ZM-1	✓																										
	STOPKI DSS S-1	●																										
	DRABINKA 4-SEKCYJNA PSS D-1	✗																										
	DODATKOWY STOPIEŃ DSS DS-2	✓										✗																
	DODATKOWY STOPIEŃ FLEX DSS DS-3	✗																										
	PORĘCZ DSS P-1/DSS P-3	●/✓**										●																✗

Wymiary nietypowe dostępne w pełnych rozmiarach.
Rozmiar schodów nietypowych nie może przekraczać wartości 1 m²

● - W ZESTAWIE ✓ - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ✗ - BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
* - DODATKOWA PORĘCZ NA DRUGĄ STRONĘ DRABINKI ** - NIE DOTYCZY ROZMIARU O SZEROKOŚCI 54 CM



OMAN SP. Z O.O.
UL. ZAMKOWA 11


32 419 85 00

MARKETING@OMAN.PL
SHOP@OMAN.PL

SPRZEDAŻ DETALICZNA
600 827 918
shop@oman.pl

SPRZEDAŻ HURTOWA
600 831 283
marketing@oman.pl

OMAN[®]

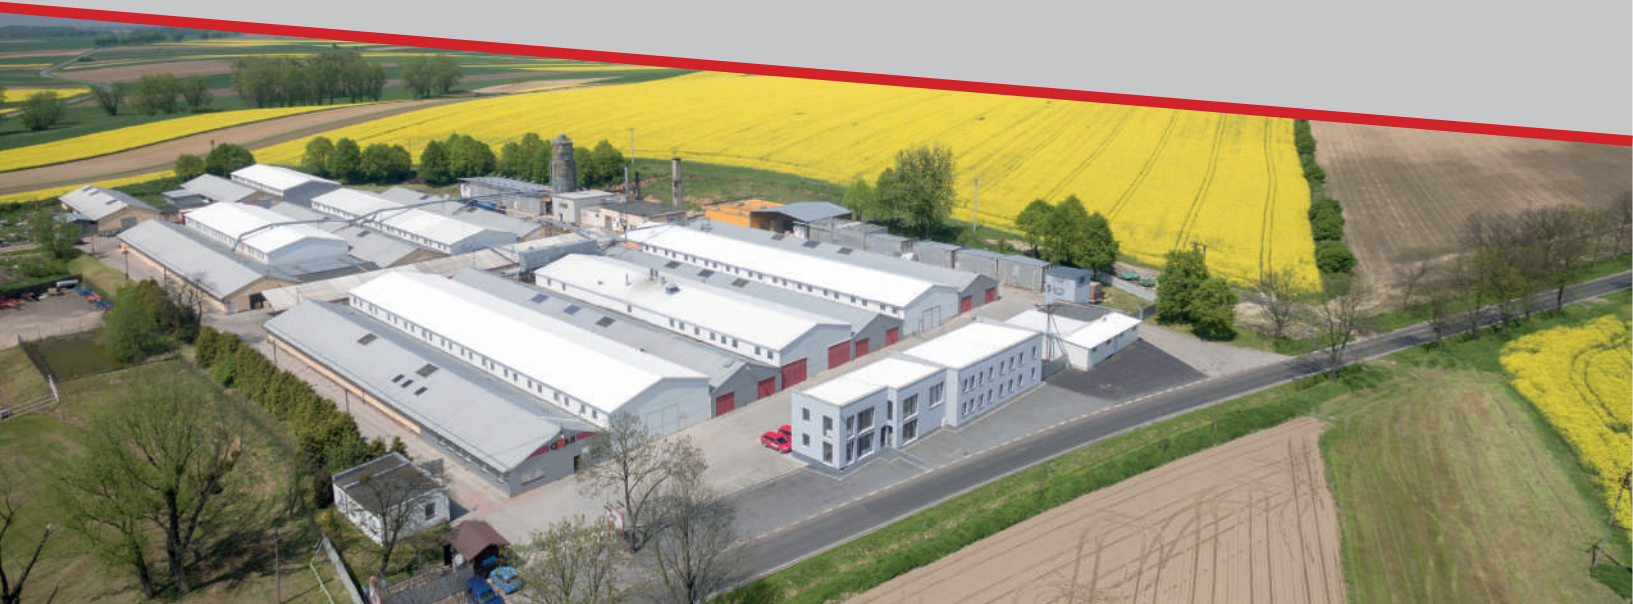

OMAN Sp z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specyfikacji oferowanych produktów. Zawarte w niniejszej publikacji informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, nie są także opisem towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej Ustawy. Niniejsza publikacja nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego